

DOMEK LETNISKOWY OFERTA

PRZYJĘTO DO WYCENY:

- 1 Strop na Fundamencie:
 - Kontr łąta impr ciśnieniowo,
 - Folia wiatroizolacyjna,
 - Płyta OSB lub mfp 12 mm,
 - Legary z tarcicy skandynawskiej 45 x 145 cm,
 - Wełna ISOVER 150 mm,
 - Płyta OSB 22 mm, 6250x2500 mm,
 - TARAS* – legary + deska tarasowa świerk.
- *balustrady po stronie Inwestora
- 2 Ściany parteru nośne zew. + szczyty:
 - Deska elewacyjna 19 mm (dwukrotne malowanie),
 - Folia wiatroizolacyjna + wełna 50 mm + ruszt,
 - Konstrukcja z tarcicy skandynawskiej c24 45 x 145 mm, nie impregnowana.
- 3 Ścianki działowe (sam szkielec) z tarcicy skandynawskiej c24 45x95 mm, wypełnione wełną 10 cm.
- 4 Konstrukcja dachowa: krokwie 45x195 mm (otwarte poddasze – wysoki sufit).
- 5 Deskowanie dachu: deska 24x121/146 cm + folia dachowa + kontrłaty + łat montażowe.
- 6 Pokrycie dachowe: blacha modułowa BLACHOTRAPEZ na rąbek stojący + podbitka dachowa.
 - Orynnowanie stalowe kwadrat KROOP.
- 7 Okna Iglo ENERGY 3-szybowe PVC DRUTEX*: 7-komorowe, rozwierno-uchylne w kolorze zewnętrznym, biały kolor w środku biały w standardzie.
 - *Opcja: kolor jednostronny, antracyt, struktura za dopłatą, rozwierno-uchylne drzwi przeszkłone PCV.
8. Instalacje WOD-KAN oraz elektryczne (bez białego montażu).
9. Ściany: wełna skalna 150 mm – Petralana Petralight $\lambda D = 0,035$ (W/mK) + folia paroizolacyjna.
 Połac dachowa: wełna skalna 200 mm – Isover Domo plus $\lambda D = 0,038$ (W/mK) + folia paroizolacyjna.
10. Boazeria 14 mm wewnątrz domku ściany + sufit - **malowana dwukrotnie akrylowym lakierem lazurującym o satynowym połysku marki KOOPMANS:**
 - Wentylacja Grawitacyjna Kuchnia + łazienka.
11. Projekt konstrukcyjny podbity przez konstruktora + certyfikat drewna.
12. Łączniki, wkręty, kotwy, deski stężeniowe itp.
13. Transport.
14. Praca dźwigu.
15. Montaż.

PROJEKT:

Indywidualny 10x7 m z tarasem. Koszt (jednego domku) w stanie deweloperskim:
149 900 zł netto + 23% = 184.377 zł brutto*

* Cena zawiera transport i przejazd pracowników do 30 km od siedziby firmy





DODATKOWO MOŻEMY PRZYGOTOWAĆ:

Oferta na płytę fundamentową (kompletną) pod domek z podłogą drewnianą:

Wymiary: 8,58 x 6,24 m + 2 „szklanki” pod słupy na tarasie


- Zerwanie humusu, uformowanie i zagęszczenie pospółki
- Ułożenie izolacji i styroduru XPS: 10 cm (na spodzie), 5 cm (na bokach)
- Instalacja kanalizacyjna oraz przepusty pod wodę i prąd
- Płyta betonowa o grubości 13-15 cm, beton ze zbrojeniem rozproszonym + zbrojenie obwodowe Ø10

Cena: 34.000 zł brutto*


* Cena zawiera transport i przejazd pracowników do 30 km od siedziby firmy




PRZEKRÓJ ELEWACJI

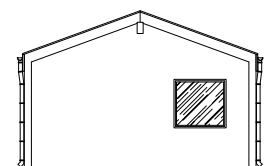


ELEWACJA WSCHODNIA

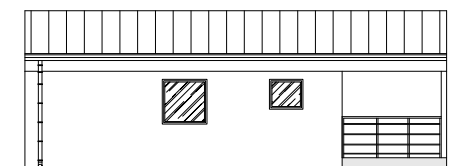

ELEWACJA PÓŁNOCNA




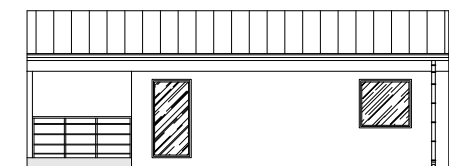


ELEWACJA POŁUDNIOWA

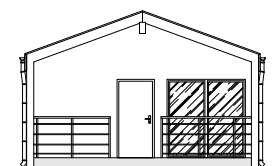

ELEWACJA ZACHODNIA

RYSUNEK 3D

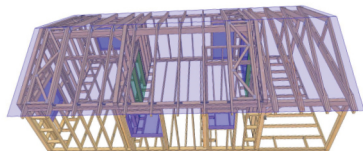

RZUT PARTERU

